

9. Anexos

- Nº1 - Estado legal del propietario del lote.
- Nº2 - Estado legal de la Sociedad Hacienda Limón
- Nº3 - Estado Legal de la Sociedad Promotora PROVIVIENDA S.A.
- Nº4- Representante legal de la Sociedad Promotora PROVIVIENDA S.A.
- Nº5 - Planta General de Lotificación y panfletos promocionales.
- Nº6 - Plano Topográfico del globo de terreno.
- Nº7 - Cronograma de actividades.

10. Mapas

- Nº1 – Localización subregional.
- Nº2 – Tendencias de crecimiento.
- Nº3 – Circulación vial principal.
- Nº4 – Textura del suelo.
- Nº5 – Material de origen del suelo.
- Nº6 – Red hidrográfica y drenaje.
- Nº7 – Vegetación.

11. Planos

- Nº1 – Estudio hidrológico del Río Caimito.

12. Fotografías

13. Cuadros

14. Tablas

12. Bibliografía Consultada


- Ley N°41 General del Ambiente de la República de Panamá de 1 julio de 1998.
- Código Sanitario de 1947.
- Censos de Población y Vivienda. Panamá, 2000. Contraloría General de la República.
- Decreto Ejecutivo N°57, Reglamentación de la conformación y Funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales. Ministerio de Economía y Finanzas.
- Resolución N°78-90 de 21 de diciembre de 1990, "Por el cual se adopta el Reglamento Nacional de Urbanización y Parcelaciones".
- Decreto Ejecutivo N°59 de 16 de marzo de 2000, "Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá. Gaceta Oficial, miércoles 22 de marzo de 2000.
- Canter, L. W. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U. Madrid, 1998
- Tropical Blossoms. Dorothy and Bob Hargreaves. 1960
- Tropical Trees. Dorothy and Bob Hargreaves. 1965
- Plan Maestro de Diseño Urbano Hacienda El Limón, diciembre 1999.

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3



A circular seal featuring a Native American figure holding a bow and arrow, surrounded by the words "SIGILLUM REIPUBLICÆ MASSACHUSETTENSIS".

ANEXO 4

REPUBLICA DE PANAMA

TRIBUNAL ELECTORAL

CARLOS ANTONIO
MOCK DONATO



HOMBRE USUAL

FECHA DE NACIMIENTO: 5-ENE-1968

LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA/PANAMA

SEXO: M

EXPEDIDA: 19-MAR-2003 EXPIRA: 30-OCT-2011

8-304-287


Carlos Mock Donato



[Signature]

DIRECTOR GENERAL DE CEDULACION


8-304-287

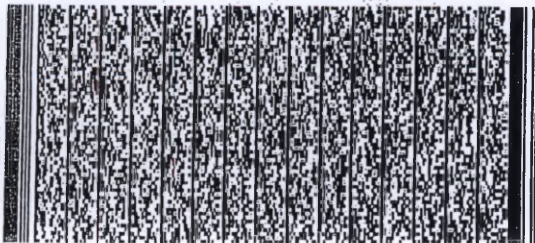

0436469

ANEXO 5


Marbella

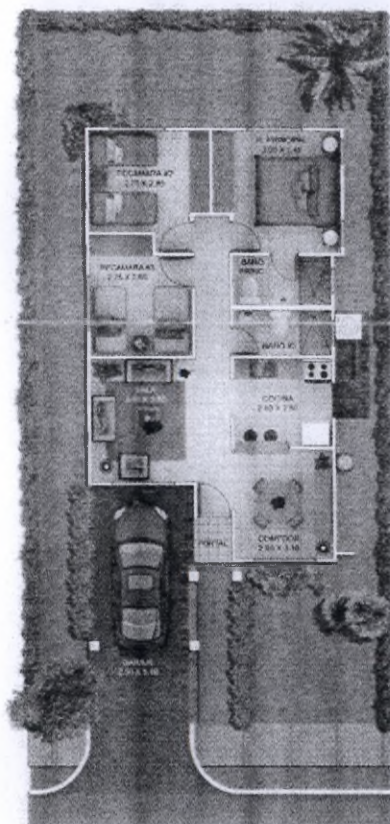

► Especificaciones

Área cerrada: 80.15m²
 Área abierta: 4.72m²
 Área de pavimento: 24.78m²
 Área de construcción: 109.65m²

Alcalá

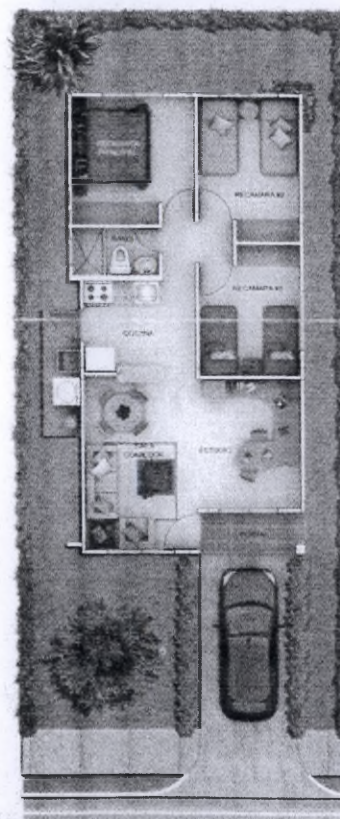


► Especificaciones


Área cerrada: 73.45m²
 Área abierta: 6.53m²
 Área de pavimento: 12.75m²
 Área de construcción: 92.73m²

Nota: el área abierta comprende el piso de lavandería, portal garaje y acera dentro del lote


Siena

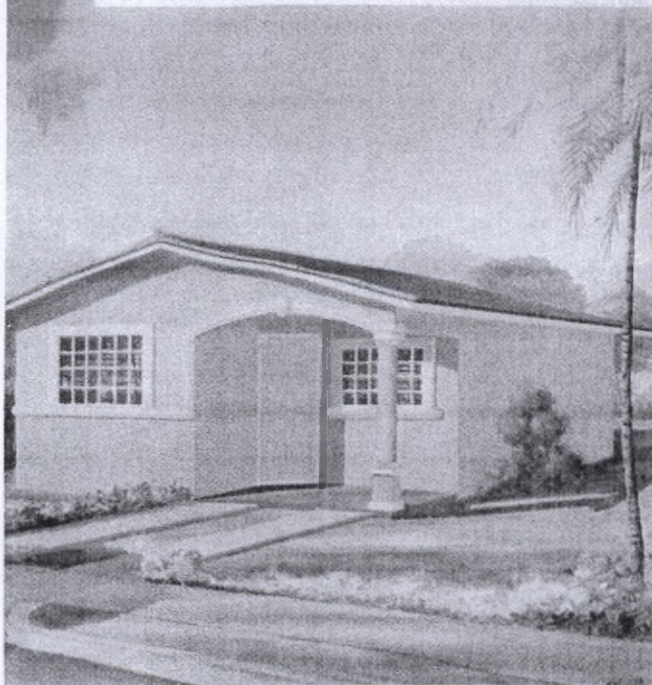

Área Abierta Techada:
 8.07 mts.2
 Área Pavimentada:
 7.81 mts.2
 Área Cerrada:
 54.29 mts.2
 Total de área de
 construcción:
 70.17 mts.2

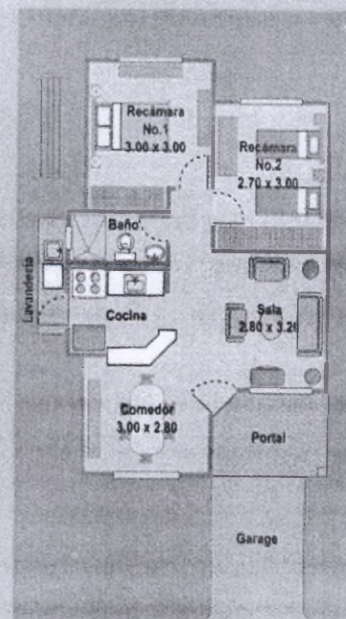


Torino

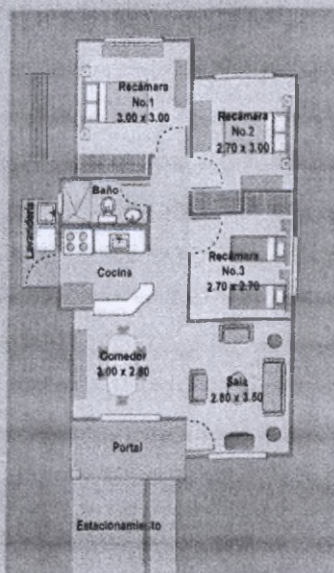

Área Abierta Techada:
 7.65 mts.2
 Área Pavimentada:
 7.20 mts.2
 Área Cerrada:
 62.97 mts.2
 Total de área de
 construcción:
 77.82 mts.2



ANEXO 6

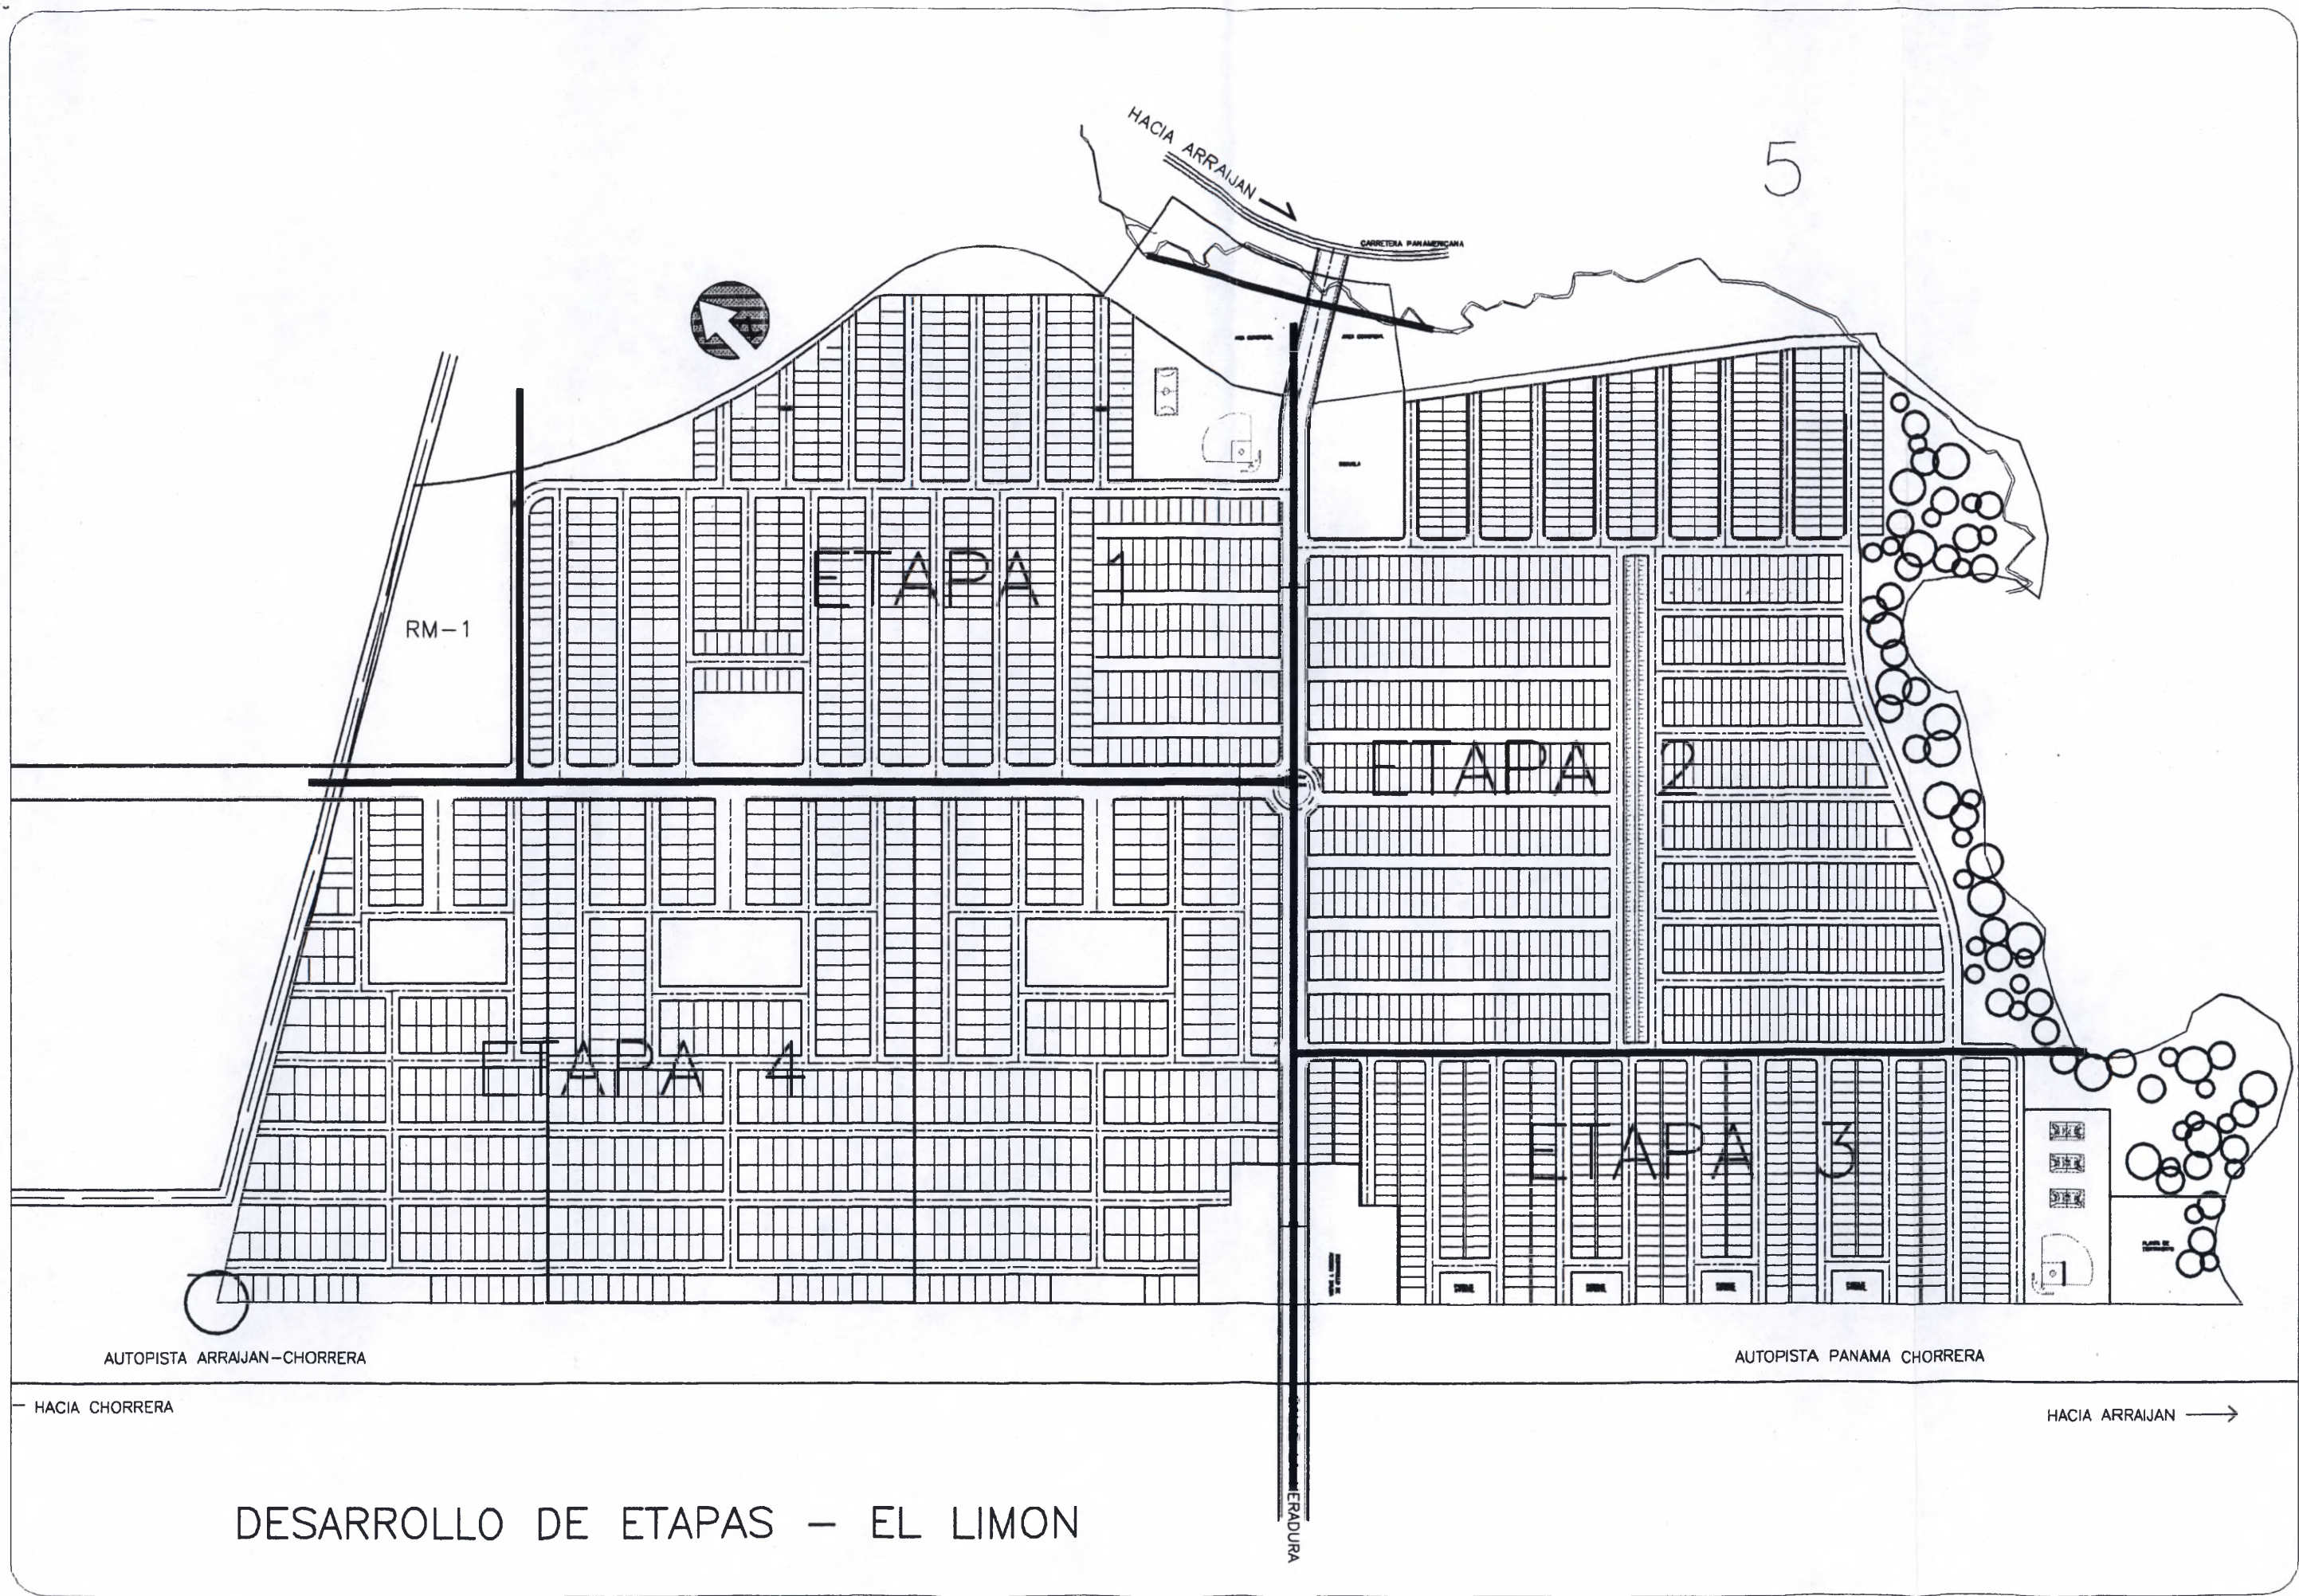

INFORME SOBRE INVESTIGACION DE SUELOS

Trabajo No. **1-138**
Proyecto: **EL LIMÓN, LA CHORRERA**
Cliente: **GRUPO PROVIVIENDA, S.A.**

Fecha: 16 de octubre de 2006

1. OBJETIVO: El propósito de esta investigación fue explorar las condiciones del subsuelo existente en el área, con el fin de obtener la información necesaria para realizar futuras perforaciones.

2. LOCALIZACIÓN: La investigación fue realizada en El Limón, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá.

3. TRABAJO REALIZADO: La investigación consistió en dos (2) perforaciones con equipo manual, a una profundidad que varió entre 3.00 y 4.25 m.

En cada perforación se hizo la descripción de los suelos encontrados, por estrato; se realizaron pruebas standard de penetración (SPT's) para obtener la capacidad de soporte de los suelos; a las muestras recuperadas se les determinó la humedad natural. Se hicieron mediciones después de 24 horas de terminada cada perforación, para detectar el nivel freático.

En el Apéndice "A", **Perfil de Perforación**, se presenta, en detalle, la información obtenida en la investigación, para cada una de las perforaciones realizadas.

4. RESULTADOS: **En el Hoyo No.1** se encontró piedras y pedregones; arcilla limosa, consistencia muy firme, plasticidad media, contenido de humedad medio, color chocolate con vetas rojas; seguido limo arcilloso, consistencia densa, plasticidad media, contenido de humedad medio, color chocolate con vetas rojas; luego limo arenoso, consistencia densa, plasticidad media, contenido de humedad medio, color chocolate con vetas rojas; y por último se encontró limo con piedras, consistencia muy densa, plasticidad baja, contenido de humedad bajo, color chocolate.

En el Hoyo No.2 se encontró capa vegetal; arcilla, consistencia firme, plasticidad media, contenido de humedad medio, color chocolate; y por último se encontró limo arcilloso, consistencia muy densa, plasticidad baja, contenido de humedad medio, color chocolate con vetas rojas.